

PURIKOR

Filtración POE/POU



Portafiltros

PKPFB10X.25, PKPFA10X.75P, PKPFA20X.75P, PKPFB10X1P,
PKPFB20X1.5P

PORTAFILTROS FABRICADOS EN POLIPROPILENO


FICHA TÉCNICA

PORTAFILTROS

PKPFB10X.25, PKPFA10X.75P, PKPFA20X.75P, PKPFB10X1P, PKPFB20X1.5P

ESPECIFICACIONES

La línea de portafiltros marca PURIKOR, le ofrece una solución eficiente y económica para el acondicionamiento de agua. Diseñados especialmente para filtros cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL)

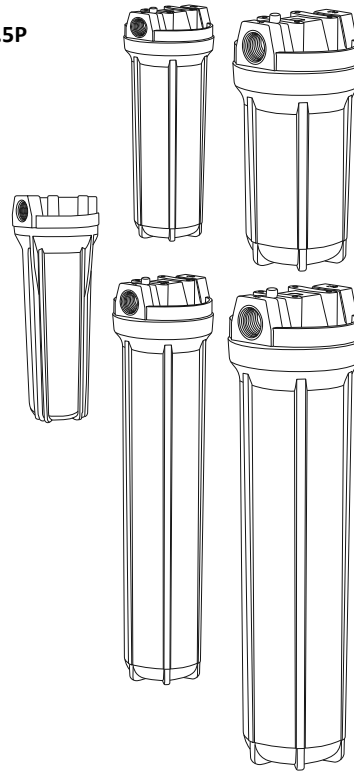

APLICACIONES:

- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica
- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de bebidas, etc.
- Sistemas de riego

VENTAJAS:

- Incluye soporte de montaje (bracket) y llave para portafiltro
- Construcción robusta en polipropileno
- O-Ring de sellado en EPDM y en gel de sílice (PFB10X.25 y PFA10X.75)
- Fácil instalación
- Botón de purga (excepto modelo PKPFB10X.25)
- Variedad de tamaños

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:

- Rango de temperatura de operación: 5 - 50°C
- Rango de presión de operación: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm²)

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK PFA 10 X 0.75 P			
Marca PK= PURIKOR	Dimensión Alto de filtro	Dimensión Diámetro de conexión de tuberías	
Tipo de portafiltro PFA = Portafiltro Azul PFB= Portafiltro Blanco PFB= Portafiltro Azul grande		Sistema de purga de aire	




TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	FLUJO MÁXIMO (gpm)*	CARTUCHO A UTILIZAR		CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA (pulgadas)	CONEXIÓN CON REFUERZO EN BRONCE	COLOR DEL CUERPO	COLOR DE TAPA	PURGA
		DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)					
PKPFB10X.25	1	2.5	10	1/4" HEMBRA	—	BLANCO	BLANCO	NO
PKPFA10X.75P	6		20	3/4" HEMBRA	—	AZUL	NEGRO	SI
PKPFA20X.75P	6	10	3/4" HEMBRA	✓	SI			
PKPFBB10X1P	12	4.5	1" HEMBRA	✓	SI			
PKPFBB20X1.5P	24	20	1.5" HEMBRA	—	SI			

* Los flujos pueden variar dependiendo del tipo de cartucho, su eficiencia y la presión de operación del agua.

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (Kg)
	A	B	
PKPFB10X.25	118	294	0.9
PKPFA10X.75P	118	305	1.1
PKPFA20X.75P	128	570	2.1
PKPFBB10X1P	180	335	2.9
PKPFBB20X1.5P	180	610	4

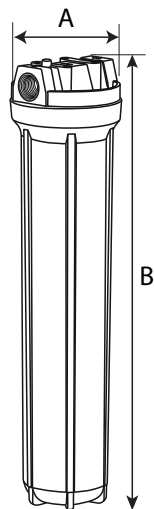

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Portafiltros

PKPFB10X.25, PKPFA10X.75P, PKPFA20X.75P,
PKPFBB10X1P, PKPFBB20X1.5P

TODOS INCLUYEN

Llave para portafiltros
y soporte de montaje
(bracket)



PURIKOR
Cuida el agua, protege la vida



Comercializadora y Servicios GESKAL

Tel Of. 999 980 6430

Email. info@geskal.com.mx